GO4 SAFETY

IKWORDPREVENTIEADVISEUR.BE


Opleiding Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen


Tom Leleu
Preventieadviseur niveau 1
Veiligheidscoördinator A

Bestuurder DORO-SAFETY
Expert industrial safety

01: Inleiding

Inleiding

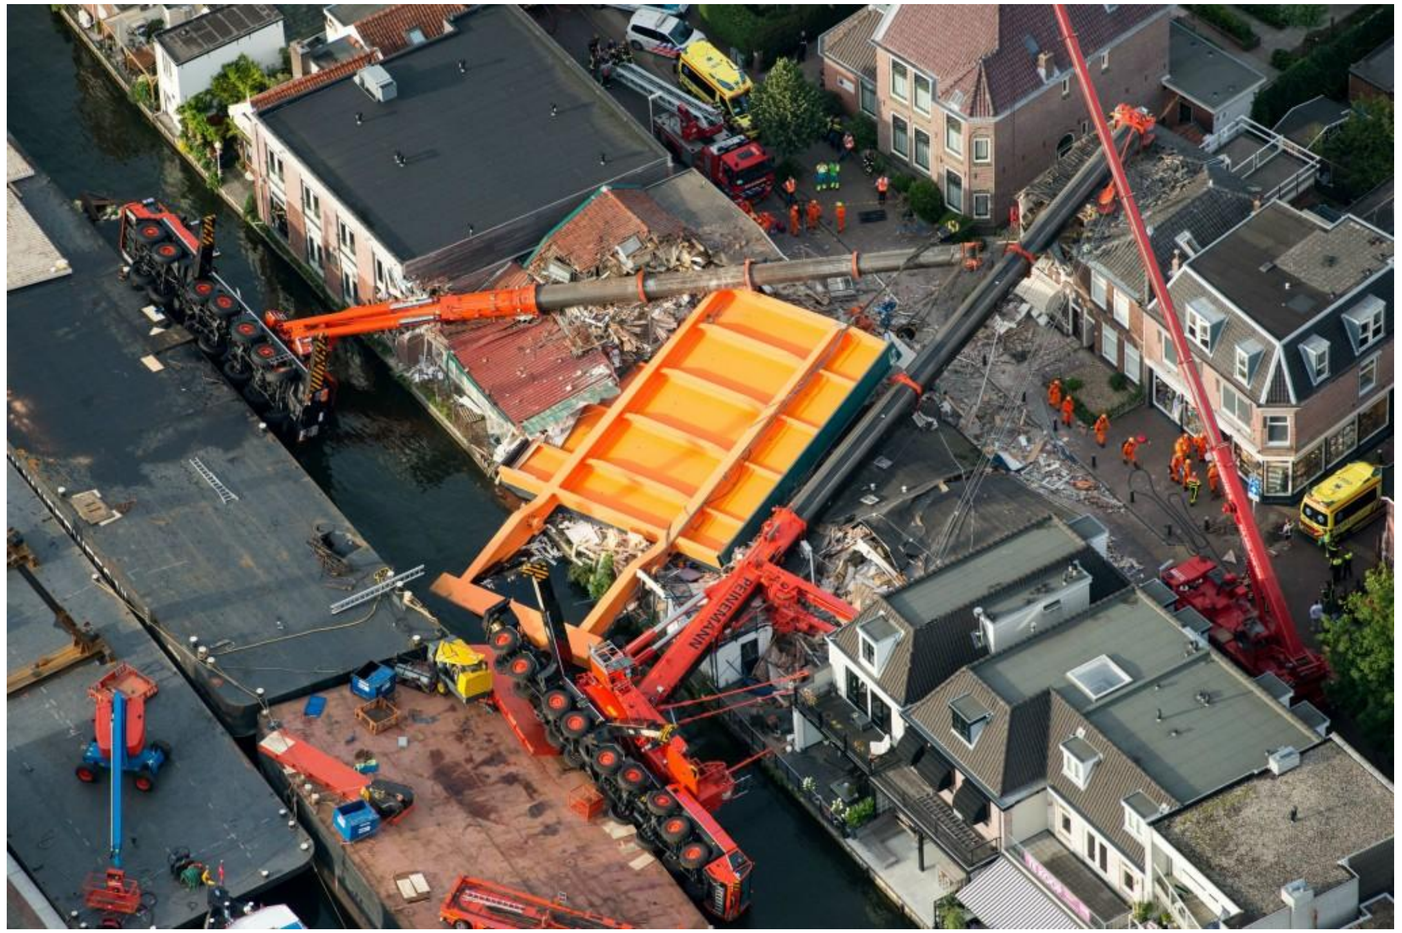

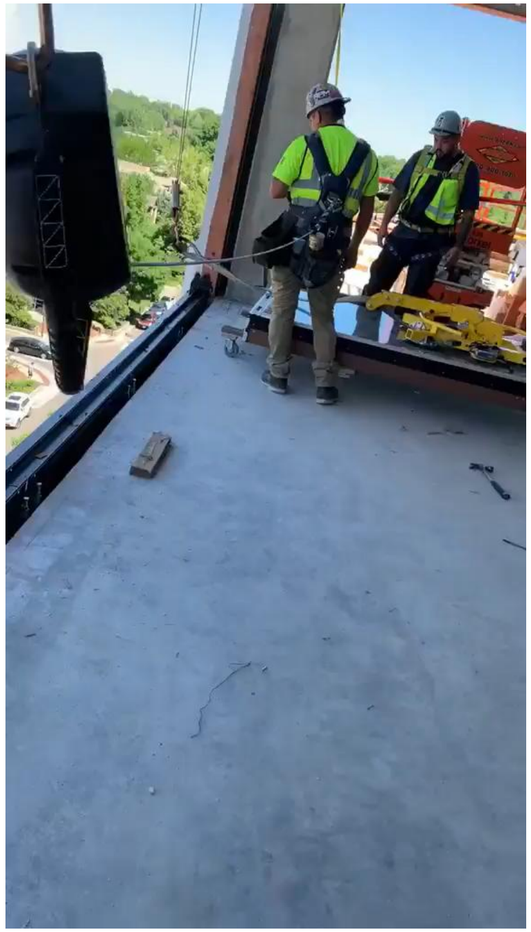

Inleiding





Met respect voor het risico

Met kennis van zaken

V
Q
#

Inleiding

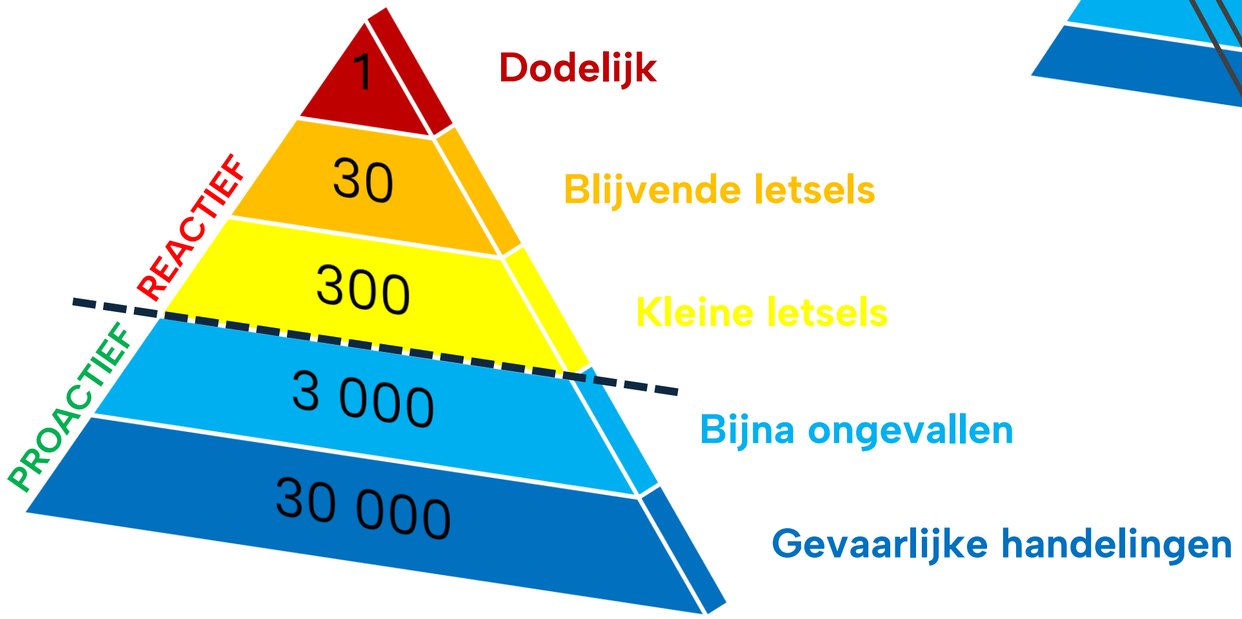
1
30
300
3 000
30 000
REACTIEF
PROACTIEF
Dodelijk
Blijvende letsels
Kleine letsels
Bijna ongevallen
Gevaarlijke handelingen

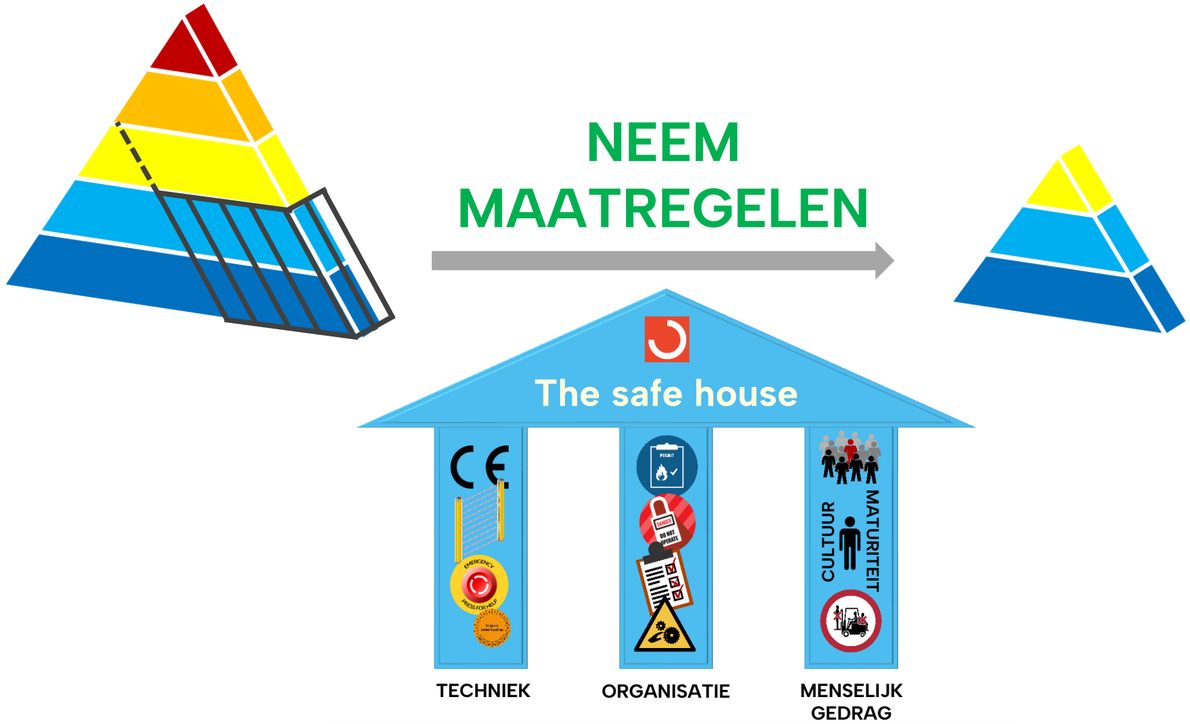
NEEM
MAATREGELEN
The safe house
TECHNIEK
ORGANISATIE
MENSELIJK
GEDRAG
CULTUUR
MATURITEIT
Techniek
Organisatie
Mens
+
Preventiehiërarchie

Inleiding





Inleiding



GO4 SAFETY

DORO BY STUDIBO

Ook in 2025 opnieuw bevestigd. 48% risico op hoogte!

Inleiding

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

Inspectiecampagne Arbeidsinspectie – Toezicht op het welzijn op het werk: vallen van hoogte blijft het belangrijkste risico voor de veiligheid op bouwplaatsen

Gepubliceerd op **23 juni 2023**

Op dinsdag 6 juni 2023 voerde de Arbeidsinspectie - Toezicht op het Welzijn op het Werk bijzondere inspecties uit op bouwplaatsen in gans België. Tijdens deze inspecties was er verhoogde aandacht voor het risico op vallen van hoogte, de risico's in uitgravingen en bouwputten en de blootstelling aan procesmatig gegenereerd kwartsstof. De eerste twee onderwerpen werden gekozen omdat zij aanleiding geven tot zeer ernstige arbeidsongevallen: vallen van hoogte en bedelving in een uitgraving of bouwput zijn oorzaken van dodelijke arbeidsongevallen. Blootstelling aan procesmatig gegenereerd kwartsstof, dat vrijkomt bij het verzagen van bouwmaterialen, kan op termijn leiden tot ernstige longaandoeningen en zelfs longkanker.


Er werden die dag 176 aannemers geïnspecteerd.

De procentuele verdeling van de vastgestelde inbreuken wordt getoond in onderstaande grafiek:

Conclusie

Bijna 50% van de inbreuken die op 6 juni 2023 op bouwplaatsen in België werden vastgesteld, hadden te maken met het **risico op vallen van hoogte**.

Vallen is oorzaak nummer 1 van de meest ernstige arbeidsongevallen. Uit het 'Statistisch verslag 2021' van Fedris m.b.t. de arbeidsongevallen in de privésector blijkt dat vallen de oorzaak is van respectievelijk 19% van alle arbeidsongevallen en 29% van de zeer ernstige arbeidsongevallen (dodelijke arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met een volledig blijvende ongeschiktheid tot gevolg). Het is dus belangrijk om op de bouwplaats **adequate collectieve preventiemaatregelen** te voorzien tegen vallen en deze in goede staat te houden.

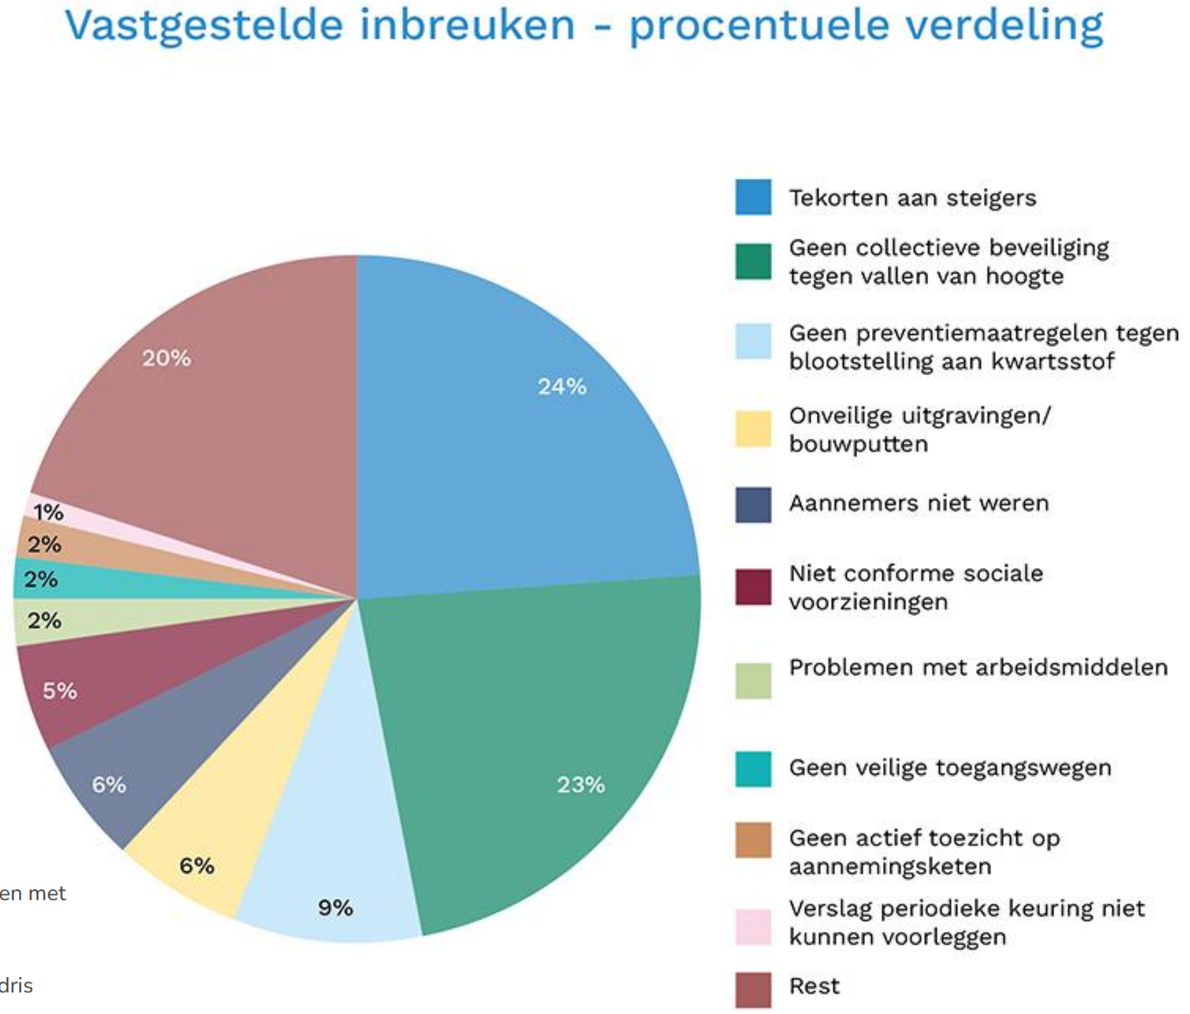

Eén van de grootste risico's in de bouw?



Plan van afbraak
BELANGRIJK ?



Vuurvergunning
BELANGRIJK ?

ZELFOVERSCHATTING!

02: Wetgevend kader



Richtlijn 92/57/EEG

betreffende

de **minimumvoorschriften**
inzake veiligheid en
gezondheid voor tijdelijke
en mobiele bouwplaatsen



Welzijnswet 4 augustus 1996

HOOFDSTUK V

Bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Uitvoeringsbesluit:

Koninklijk besluit van 25 januari 2001

betreffende

de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Toepassingsgebied

Wet van 4 augustus 1996

betreffende

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Welzijnswet

Toepassing welzijnswet

Art. 2.– § 1. Deze wet is toepasselijk op de werkgevers en de werknemers.

Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld met:

1° **werknemers**:

a) **de personen die**, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, **arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon**;

b) de personen die een **beroepsopleiding** volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt verricht;

c) de personen verbonden door een **leerovereenkomst**;

d) de **stagiairs**;

e) de leerlingen en studenten die een **studierichting** volgen waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht;

2° **werkgevers**: de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen.

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk V zijn bovendien van toepassing op de personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden betreffende **tijdelijke of mobiele bouwplaatsen**.

Welzijnswet

HOOFDSTUK III
Bijzondere bepalingen betreffende tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen.

Samenwerking op:
- eenzelfde arbeidsplaats — **Art. 7.– § 1.**
- aanpalende of naburige arbeidsplaats — **Art. 7.– § 2.**

HOOFDSTUK IV
Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.


Afdeling 1. – Werken met derden — **Art. 8.** t.e.m. **Art 12.**
Afdeling 2. – Uitzendkrachten — **Art. 12bis.** t.e.m. **Art 13.**

HOOFDSTUK V
Bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen — **Art. 14.** t.e.m. **Art 32.**

Eerst welzijnswet…

Flow wetgevend kader :

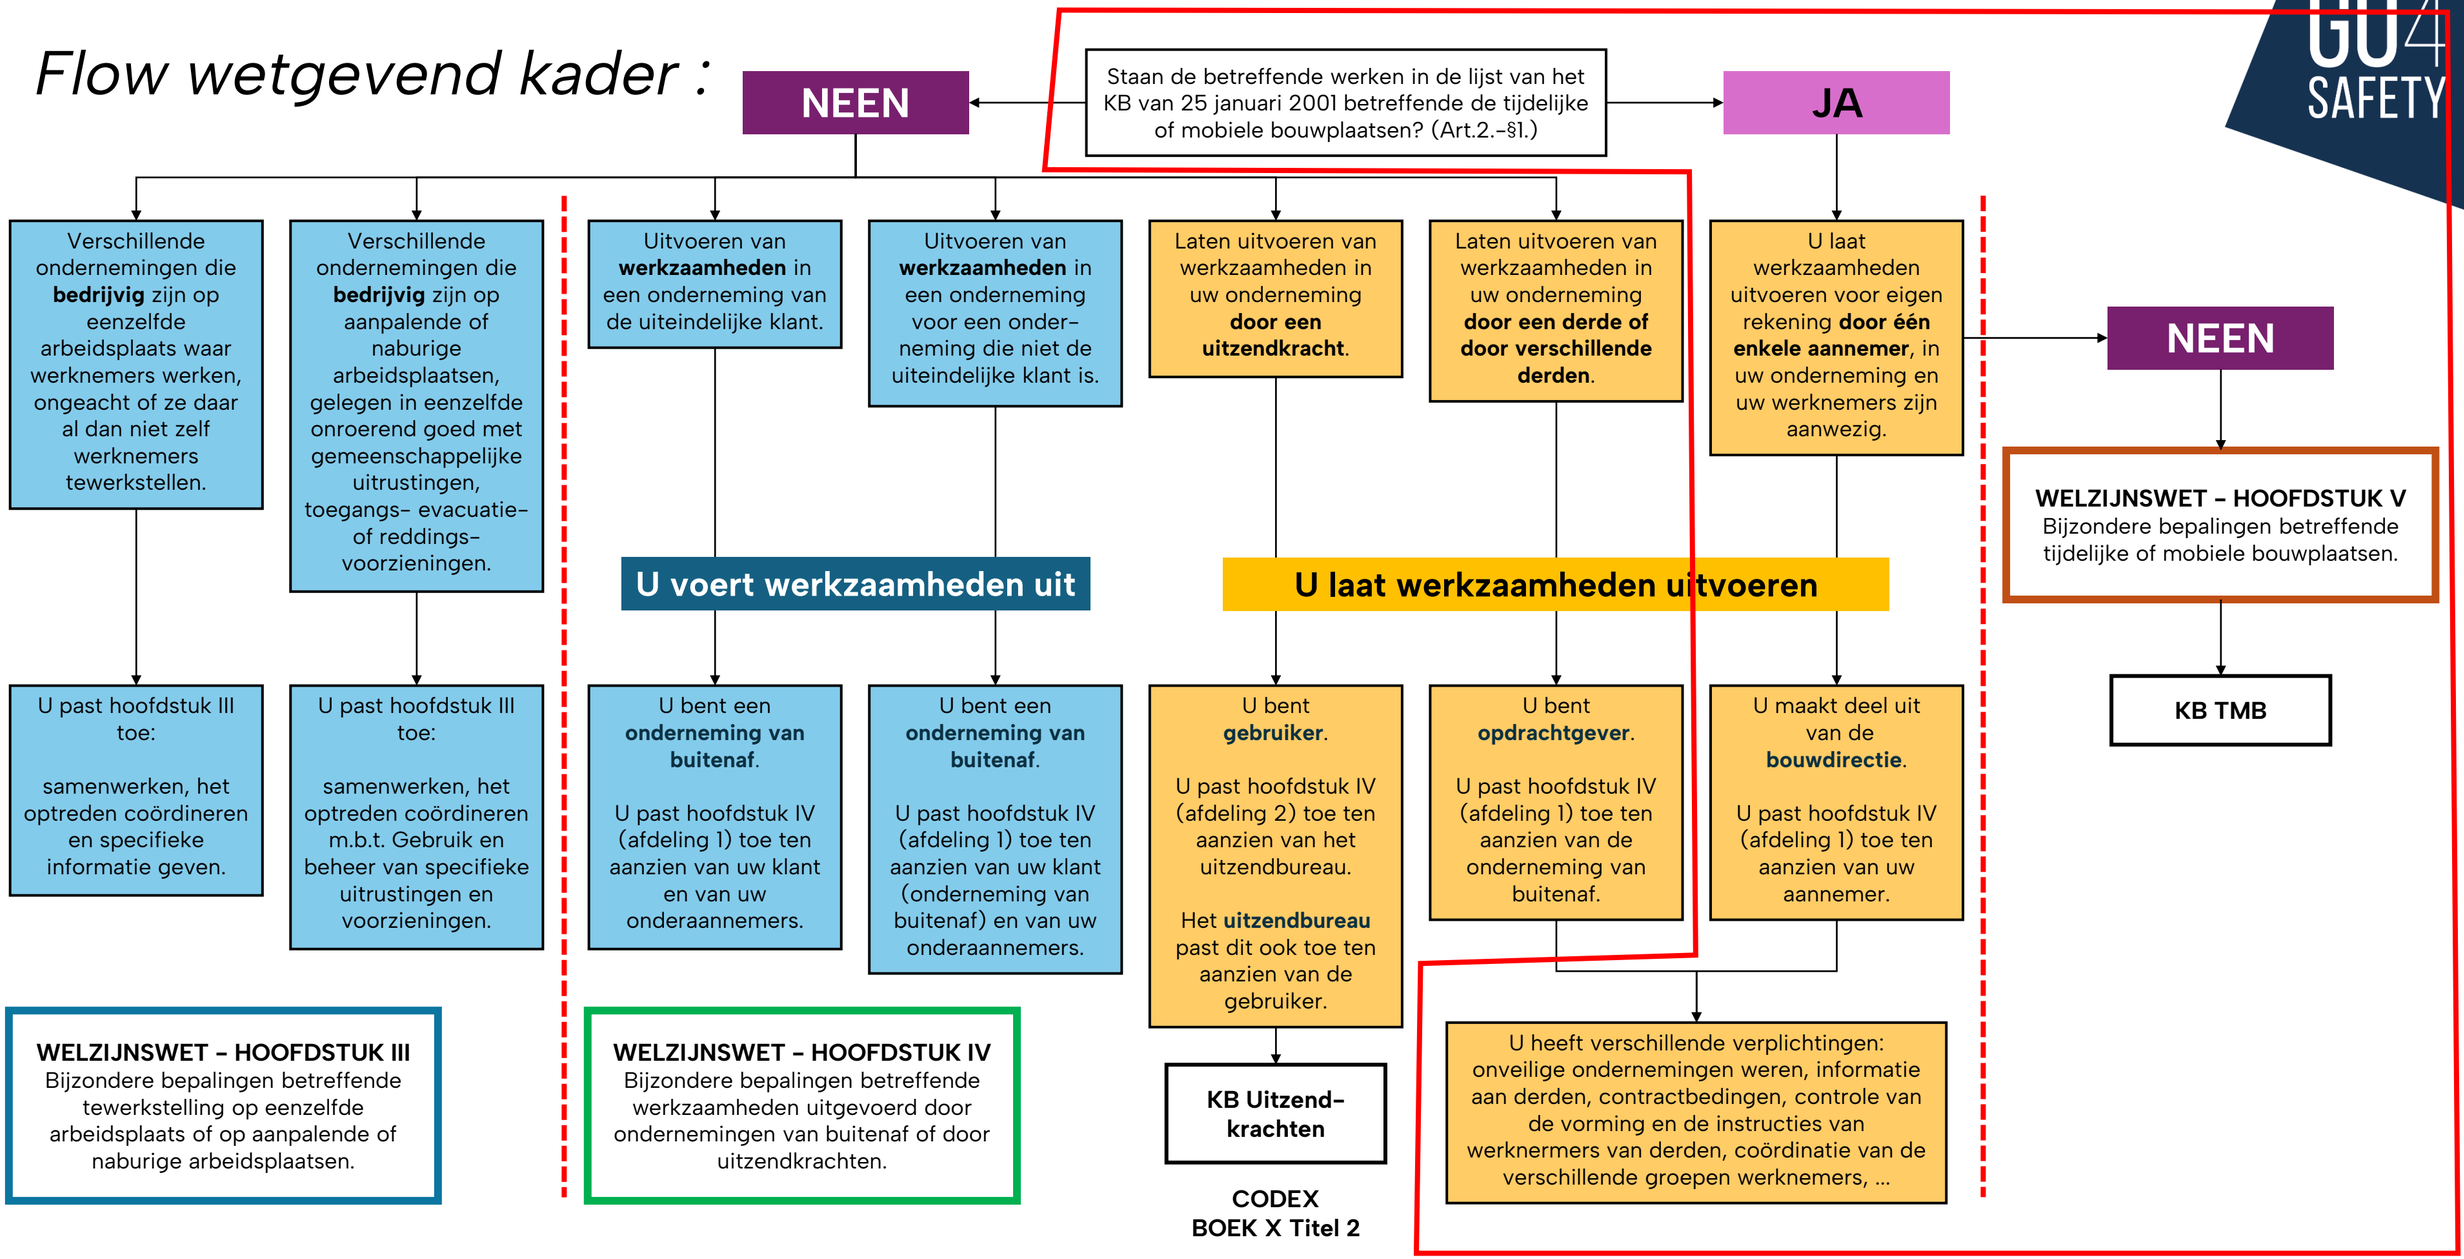

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Welzijnswet – Art. 3.– § 1. 14°

Het begrip tijdelijke of mobiele bouwplaats

Een **tijdelijke of mobiele bouwplaats** is elke bouwplaats waar **civieltechnische werken of bouwwerken** worden uitgevoerd, waarvan de lijst is vastgelegd door de koning.

Lijst → **KB 25 januari 2001 – Art. 2.– § 1.**

van toepassing op:

Graaf–, grond–, funderings– en verstevigings–, waterbouwkundige –, wegen–, nuts–, bouw–, montage– en demontage– van prefabelementen, verbouwings–, vernieuwbouw–, herstellings–, ontmantelings–, sloop–, instandhoudings–, onderhouds–, schilder– en reinigings–, sanerings–

WERKEN


Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Welzijnswet – Art. 3.– § 1. 14°

Het begrip tijdelijke of mobiele bouwplaats





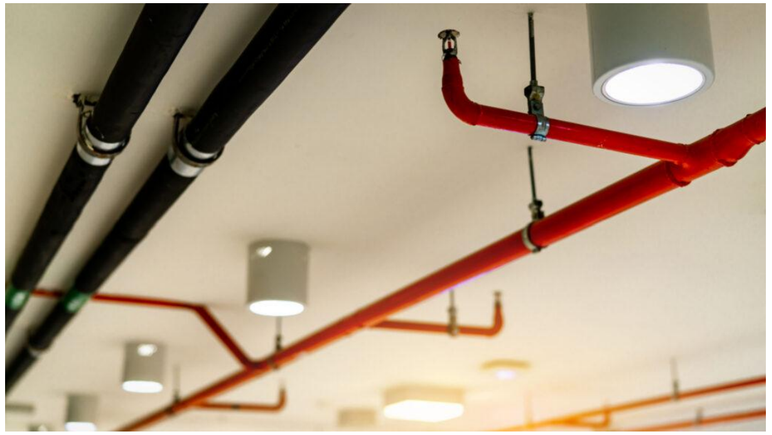





Welzijnswet – HOOFDSTUK V. – Bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke of mobiele bepalingen

Afdeling 1. – Inleidende bepalingen

Afdeling 2. – Het **ontwerp** van het bouwwerk

Afdeling 3. – De **verwezenlijking** van het bouwwerk

Afdeling 4. – **Aanwezigheidsregistratie**systeem

Afdeling 5. – **Coördinatiestructuur**

Art. 14. – Betrokkenen

- Opdrachtgever
- Bouwdirectie belast met ontwerp
- Bouwdirectie belast met uitvoering
- Bouwdirectie belast met controle op uitvoering
- Aannemer
- V&G-coördinator ontwerp
- V&G-coördinator verwezenlijking
- Werknemer




Definities → **Welzijnswet – Art. 2.** & **Art. 3.**

Belangrijk boodschap voor al deze personen:

Art. 15. – Algemene preventiebeginselen

Art. 15.– De personen die met toepassing van dit hoofdstuk **op enigerlei wijze betrokken zijn** bij de verplichtingen in verband met werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats **passen de algemene preventiebeginselen** bedoeld in artikel 5 **toe**.

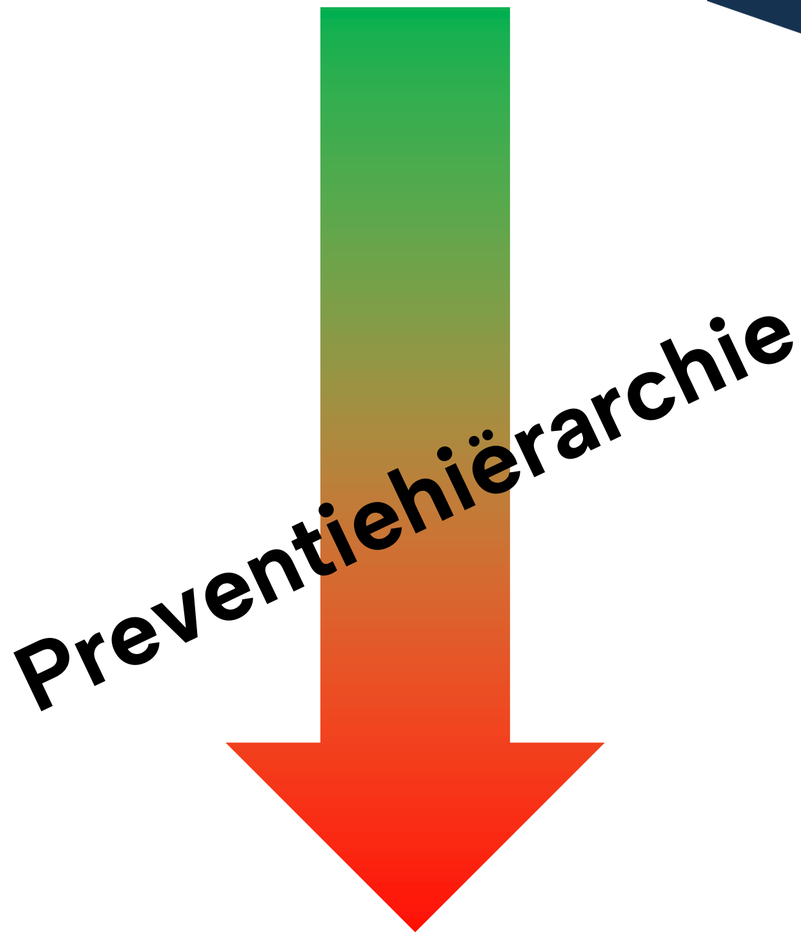

Afdeling 2.– Het ontwerp van het bouwwerk
Art. 16. → Art. 19.

- **Aanstelling & opdracht** V&G-coördinator bij begin uitwerkingsfase ontwerp
- Opname **algemene preventiebeginselen** in ontwerp-, studie- en uitwerkingsfasen ontwerp (let op daken met vb technieken)

Afdeling 3.– De verwezenlijking van het bouwwerk
Art. 20. → Art. 31

- **Coördinatie werkzaamheden verschillende aannemers.** *(maw vluchtig bezoekje is onvoldoende…)*
- **Aanstelling & opdracht** V&G-coördinator verwezenlijking + 4 sexies!
- **Verplichtingen** voor bouwdirectie uitvoering, aannemers, onderaannemers en zelfstandigen
- **Weren van partijen** die welzijnswet en uitvoeringsbesluiten niet naleven
- **Overeenkomst afsluiten** → verbintenis om verplichtingen na te leven
- **Zelf maatregelen nemen** op kosten van persoon/aannemer die in gebreke blijft

Afdeling 4.– Aanwezigheidsregistratiesysteem
Art. 31bis. → Art. 31octies.

- Aannemer die **aangifte van werken** moet doen, gelijkgesteld met bouwdirectie belast met uitvoering *(hoofdaannemer/eerste aannemer)*
- Van toepassing op TMB bij werken met totale bedrag **≥ 500 000 euro** (excl. BTW) *(ook bedrag CIAW)*

Afdeling 5.– Coördinatiestructuur
Art. 32.

- Vanaf welke **omvang** van de bouwplaats
- **Voorwaarden en regels**, rekening houdend met omvang en risicograad

En nu het KB …

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

KB 25 januari 2001

Afdeling I. – Toepassingsgebied en definities

Afdeling II. – Bouwwerken **< 500 m²**

Afdeling III. – Bouwwerken **≥ 500 m²**

Afdeling IV. – **Coördinatie-instrumenten** (→ BIJL. I)

Afdeling V. – Bouwplaatsen **één aannemer**

Afdeling VI. – Bepalingen van toepassing op **alle** bouwplaatsen (→ BIJL. II + III)

Afdeling VII. – Voorwaarden voor de uitoefening van de functie van coördinator (→ BIJL. IV)

Afdeling VIII. – Slotbepalingen

GO4 SAFETY

DORO BY STUDIBO

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

KB 25 januari 2001

BIJLAGE I

- Deel A – Inhoud **V&G-plan** (VGP)
- Deel B – Inhoud **coördinatiedagboek** (CD)
- Deel C – Inhoud **postinterventiedossier** (PID)
- Deel D – Samenstelling **coördinatiestructuur** (CS)

BIJLAGE II – **Voorafgaande kennisgeving**

BIJLAGE III – **Minimumvoorschriften** op bouwplaatsen

BIJLAGE IV

- Deel A – Inhoud programma cursus “aanvulling tot coördinator”
- Deel B – Criteria erkende cursus V&G-coördinator

BIJLAGE V – Lijst bouwwerken cf. Art. 4septies decies.- § 2.

Toepassingsgebied en definities
Art. 1. → Art. 3.

Van toepassing op

tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, namelijk de plaatsen waar de volgende bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd:

Graaf–, grond–, funderings– en verstevigings–, waterbouwkundige –, wegen–, nuts– (voorafgegaan door andere bedoelde werken!)**,**
bouw–, montage– en demontage– van prefab elementen, inrichtings– of uitrustings– , verbouwings–, vernieuwbouw–, herstellings–, ontmantelings–, sloop–, instandhoudings–, onderhouds–, schilder– en reinigings–, sanerings–,
afwerkings– (behorende bij één of meer andere bedoelde werken)

WERKEN

Afdeling I. – Toepassingsgebied en definities
Art. 1. → Art. 3.

NIET van toepassing op

- **Boor- en winningswerkzaamheden** in de winningsindustrieën
- **Montage** van (en de tussenkomsten op deze) **installaties** voor productie, transformatie, transport en behandeling

  Uitzondering: – nutswerken (voorafgegaan door andere bedoelde werken)
  – werken betrekking op funderingen, op beton- en metselwerken en op dragende structuren

- Werken uitgevoerd door **één aannemer in inrichting waar de opdrachtgever werknemers tewerkstelt**

  hier is KB 25 januari 2001 niet integraal van toepassing, **wel van toepassing**:
  Afdeling VI. – Bepalingen van toepassing op **alle** bouwplaatsen
  (→ BIJL. II – **Voorafgaande kennisgeving** + PID + BIJL. III – **Minimumvoorschriften** op bouwplaatsen)
  + Welzijnswet – HOOFDSTUK IV – Afdeling I – **WERKEN MET DERDEN**

KB 25 januari 2001 – Afdeling II (< 500 m²) en Afdeling III (≥ 500 m²)

Toepassingsgebied TMB:

- **Ten minste 2 verschillende aannemers**
- **Tegelijkertijd of achtereenvolgens**
  - Waarbij er **risico is ten opzichte van de andere**

van toepassing:

– Afdeling II. – Bouwwerken **< 500 m²** **OF** Afdeling III. – Bouwwerken **≥ 500 m²**
– Afdeling IV. – **Coördinatie-instrumenten** (→ BIJL. I)
– Afdeling VI. – Bepalingen van toepassing op **alle** bouwplaatsen
(→ BIJL. II - **Voorafgaande kennisgeving** + BIJL. III – **Minimumvoorschriften** op bouwplaatsen)

KB 25 januari 2001 – Afdeling II (< 500 m²) en Afdeling III (≥ 500 m²)

Totale oppervlakte van een bouwwerk:

Som van de **horizontaal gemeten oppervlaktes** van de **verschillende niveau's** van het ter verwezenlijken bouwwerk

Niet: dakvlakken en oppervlakte van grondwerken

Bij verbouwing, uitbreiding, gedeeltelijke werderopbouw of afbraak van een bouwwerk:
enkel de oppervlakte van de lokalen of zones waar bouwwerken worden uitgevoerd

LET OP: Bouwwerk **BIJLAGE V** – Lijst bouwwerken cf. Art. 4septies decies.- § 2.

- Bruggen, tunnels, viaducten
- Aquaducten, watertorens
- Toren, pylonen
- fabrieksschouwen

→ **oppervlakte speelt geen rol** → altijd **Afdeling III. : alle voorwaarden van** Bouwwerken **≥ 500 m²**

KB 25 januari 2001 – Afdeling II (< 500 m²) en Afdeling III (≥ 500 m²)

Aanstelling coördinator-ontwerp (VC-O):


Wanneer? **Tijdens studiefase ontwerp**

- Ontwerp niet starten zonder VC-O
- *Behalve indien zekerheid werken door één aannemer*

Aanstelling coördinator-verwezenlijking (VC-V):

Wanneer? **Vóór begin uitvoering werken**

- Verwezenlijking niet starten zonder VC-V (behalve in geval van overmacht)

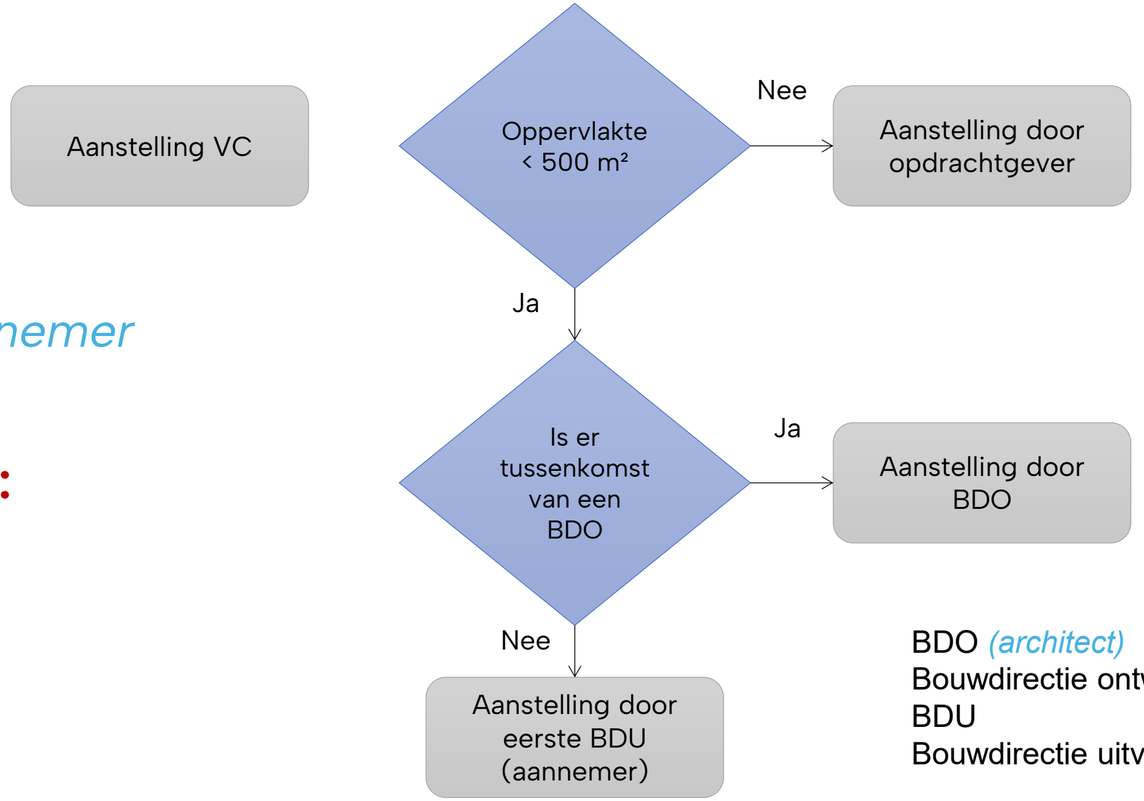

BDO *(architect)*
Bouwdirectie ontwerp
BDU
Bouwdirectie uitvoering

Aan de hand van **schriftelijke overeenkomst**
(wanneer VC werknemer van opdrachtgever of BD, dan via **document**)

KB 25 januari 2001 – Afdeling II (< 500 m²) en Afdeling III (≥ 500 m²)

Inhoud overeenkomst veiligheidscoördinator:

Ontwerp	Verwezenlijking
Taken VC-O	Taken van VC-V
Datum aanvang opdracht	Datum aanvang opdracht
Verplichtingen BDO / opdrachtgever	Verplichtingen BD / opdrachtgever
Overlegmomenten in verschillende fasen van ontwerp	**Kritieke fasen** waarop VC-V **ten minste op bouwplaats aanwezig zal zijn**

Inhoud document:

+ medewerkers, lokalen, middelen

+ tijd ter beschikking

KB 25 januari 2001 – Afdeling II (< 500 m²) en Afdeling III (≥ 500 m²)

Verplichtingen BD(O) / opdrachtgever

→ toezien:

- **VC taken uitvoert** 
- VC betrokken wordt bij ontwerpfasen / etappes
- VC alle informatie ontvangt en uitgenodigd wordt op alle vergaderingen
- Partijen doen samenwerken om VC middelen te verstrekken
- Op het einde overdracht van V&G-plan, eventuele CD, PID

KB 25 januari 2001 – Afdeling II (< 500 m²) en Afdeling III (≥ 500 m²)

Taken VC:

- Opstellen & aanpassen V&G-plan (incl. keuzes en kritieke fasen waarop VCV aanwezig moet zijn)
- Overmaken V&G-plan aan tussenkomende partijen
- Betrokkenen schriftelijk in kennis stellen van handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes (CD)
- Adviseren van de opdrachtgevers
- Samenroepen CS
- Aanwezigheid op bouwplaats op gemotiveerd verzoek van tussenkomende partij
- Aanwezig op kritieke fasen (art 4 sexies)
- Openen, bijhouden en aanvullen van het PID
- Overdragen V&G-plan, eventuele CD en PID aan opdrachtgever (+ proces-verbaal overdracht en einde opdracht)
- …

KB 25 januari 2001 – Afdeling II (< 500 m²) en Afdeling III (≥ 500 m²)

Coördinatie “ontwerp” + Coördinatie “verwezenlijking”

→kan door dezelfde persoon

Voorwaarden:


- Opleiding, ervaring, kennis, …
- 2 overeenkomsten / documenten opstellen


VC kan zich laten bijstaan door **adjunct–coördinatoren en veiligheidsmedewerkers**

5 profielen van coördinator in samenhang met de verschillende soorten bouwplaatsen in België:

1) Niveau A / niveau 1
2) Niveau B / niveau 2
3) *Die voldoet aan voorwaarden van Art. 56.- § 2.*
4) *Aannemer – bouwdirectie uitvoering die voldoet aan Art. 65quater.- §2.*
5) *Aannemer – bouwdirectie uitvoering die voldoet aan Art. 65quinquies.- 3°*

Tip: veicotool op doro-hse.com of doro-safety.com

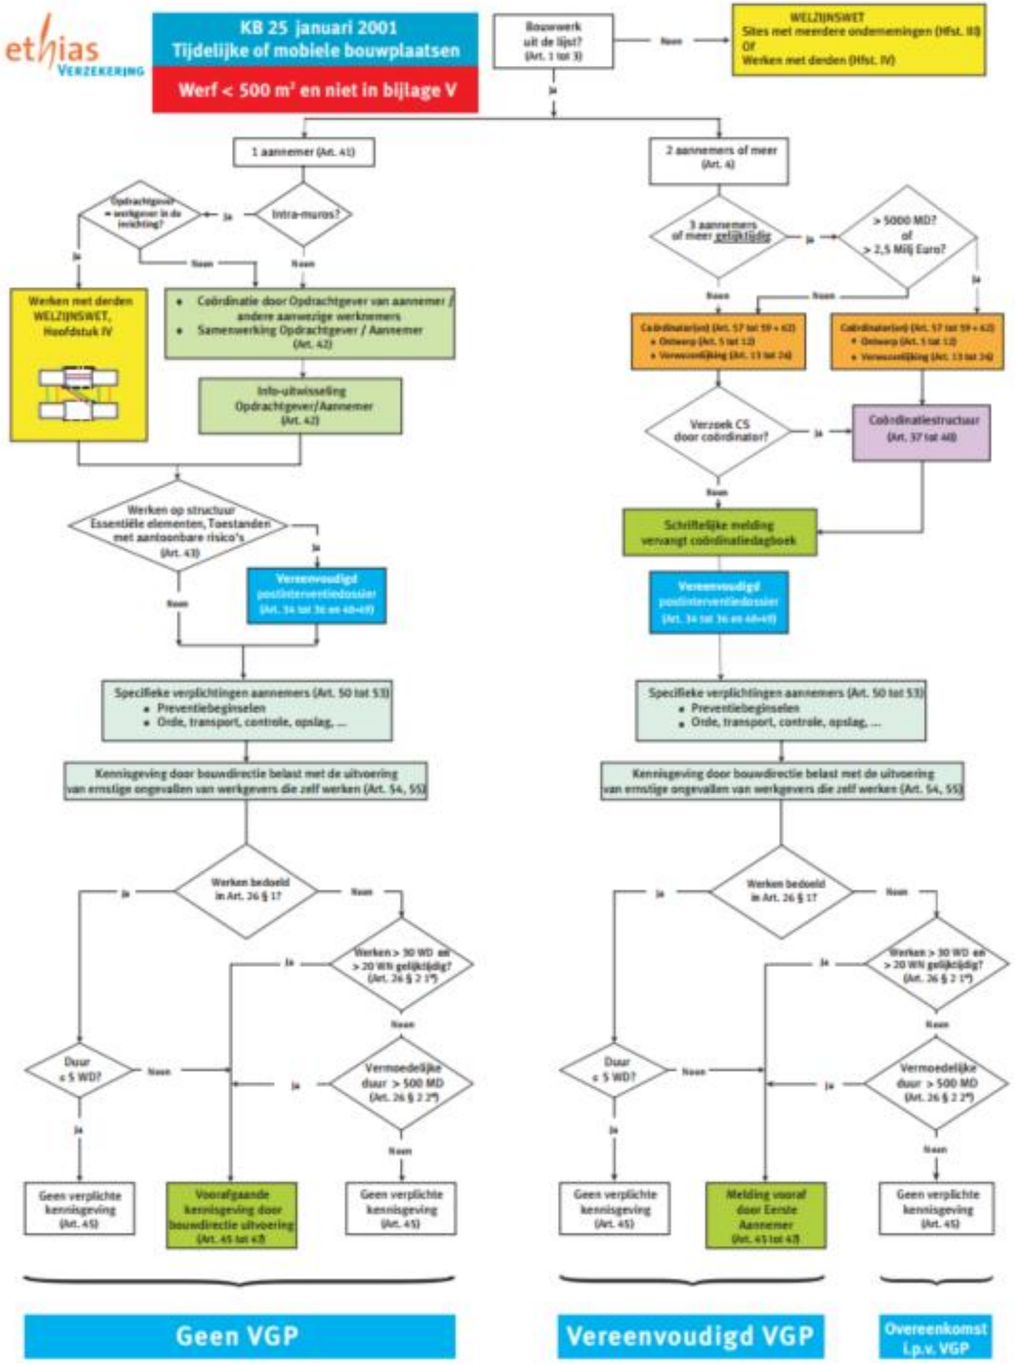

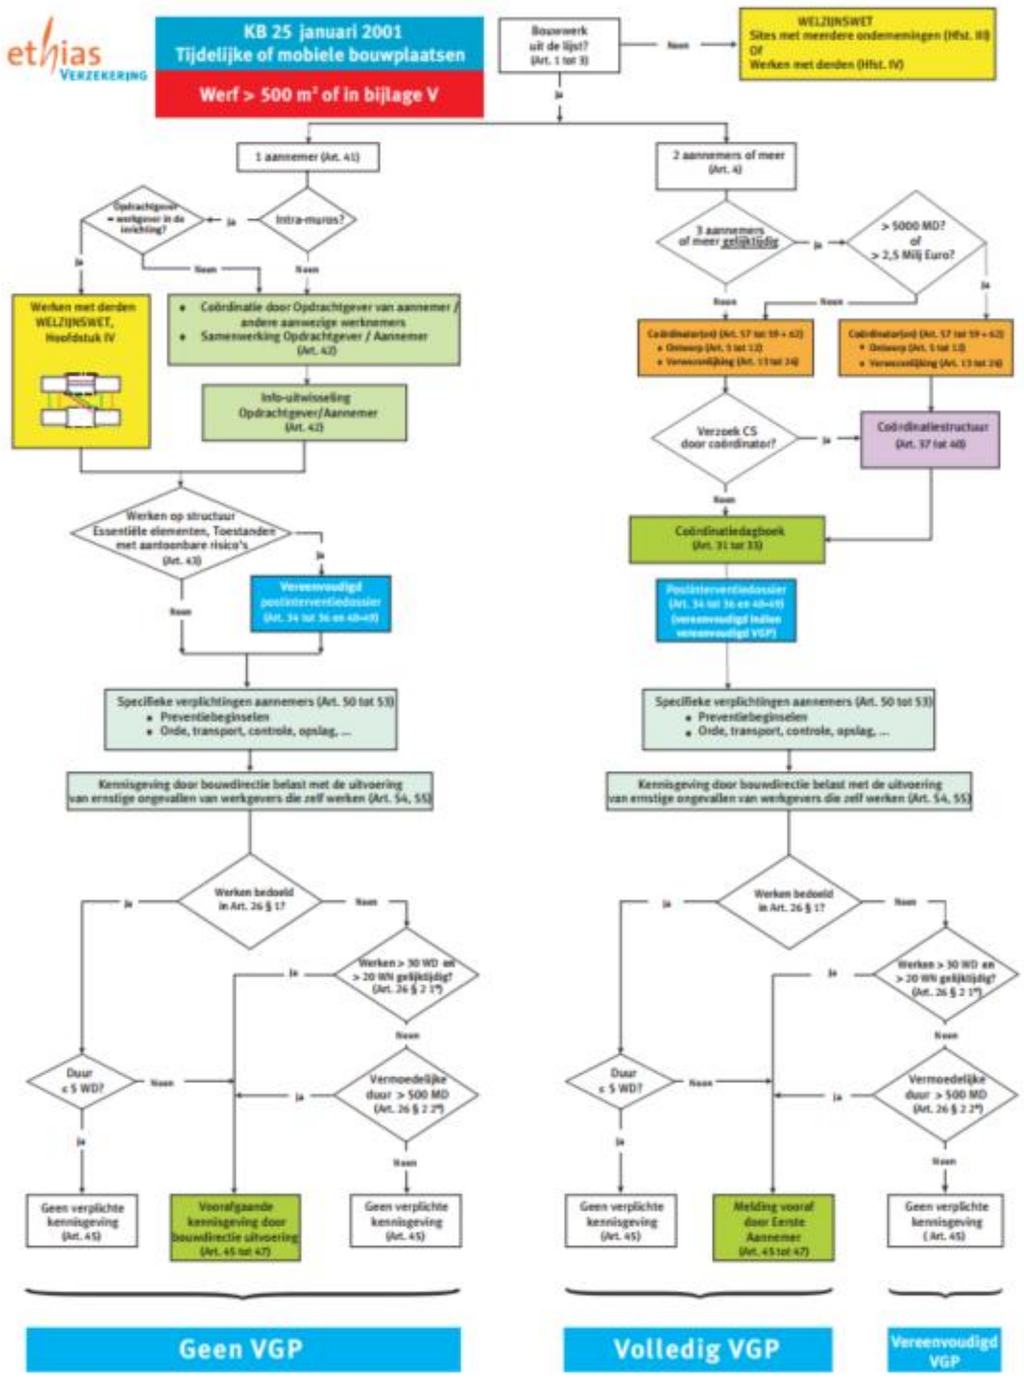

GO4 SAFETY


DORO BY STUDIBO

	Verschillende soorten bouwplaatsen											
oppervlakte of soort bouwwerk	**bouwwerken≥ 500m² of bouwwerken bedoeld in bijlage V (ongeacht de oppervlakte)**				**bouwwerken < 500m² (met uitzondering van de bouwwerken bedoeld in bijlage V)**							
architect	Het heeft weinig belang of de medewerking van een architect al dan niet wettelijk vereist is				Medewerking van 1 architect wettelijk verplicht voor het bouwwerk / bouwplaats.				Medewerking van 1 architect is niet wettelijk verplicht voor het bouwwerk / bouwplaats.			
risico's en grootte van de bouwplaats	**Bouwplaatsen** bedoeld in **art.26,§1** (werkzaamheden met **specifieke risico's** zie lijst) **en/of bouwplaatsen bedoeld in art.26,§2** (werkzaamheden van gemiddelde of grote omvang)		**bouwplaatsen bedoeld in art. 26,§3**		**bouwplaatsen bedoeld in art. 26,§1 en/of art.26, §2**		**« mini bouwplaatsen »** bedoeld in **art.26,§3**		**Bouwplaatsen bedoeld in art. 26§1** (werkzaamheden met **specifieke risico's** zie lijst) **en/of art.26, §2** (werkzaamheden van gemiddelde of grote omvang)		**« mini bouwplaatsen »** bedoeld in **art.26,§3**	
	bedoeld in art.37, 1e lid = maxi bouwplaatsen	Niet bedoeld in art.37, eerste lid	bedoeld in art.37, eerste lid (theoretisch)	niet bedoeld in art.37, eerste lid	bedoeld in art.37, eerste lid = maxi bouwplaatsen	Niet bedoeld in art.37, eerste lid	bedoeld in art.37, eerste lid (theoretisch)	niet bedoeld in art.37, eerste lid	bedoeld in art.37, eerste lid	Niet bedoeld in art.37, eerste lid	bedoeld in art.37, eerste lid (theoretisch)	niet bedoeld in art.37, eerste lid
Verplichte coördina-tieinstru-menten	1) volledig VGP	1) volledig VGP	1) vereen-voudigd VGP	1) Vereen-voudigd VGP	1) Vereen-voudigd VGP	1) Vereen-voudigd VGP	1) vereen-voudigd VGP of schriftelijke overeenkomst art.29	1) vereen-voudigd VGP of schriftelijke overeenkomst art.29	1) Vereen-voudigd VGP	1) Vereen-voudigd VGP	1) vereen-voudigd VGP of schriftelijke overeenkomst art.29	1) vereenvoudigd VGP of schriftelijke overeenkomst art.29
	2) volledig PID	2) volledig PID	2) Vereen-voudigd PID	2) Vereen-voudigd PID	2) Vereen-voudigd PID	2) Vereen-voudigd PID	2) Vereen-voudigd PID	2) Vereen-voudigd PID	2) Vereen-voudigd PID	2) Vereen-voudigd PID	2) Vereen-voudigd PID	2)Vereenvoudigd PID
	3) dagboek	3) dagboek	3) Vereen-voudigd dagboek	3) Vereen-voudig dagboek	3) kennis-gevingen	3) kennis-gevingen	3) kennis-gevingen	3) kennis-gevingen	3) kennis-gevingen	3) kennis-gevingen	3) kennis-gevingen	3) kennis-gevingen
	4) structuur	4) structuur als gevraagd (art. 37, laatste lid)	4) structuur	4) structuur als gevraagd (art. 37, laatste lid)	4) structuur	4) structuur als gevraagd (art. 37, laatste lid)	4) structuur	4) structuur als gevraagd (art. 37, laatste lid)	4) structuur	4) structuur als gevraagd (art. 37, laatste lid)	4) structuur	4) structuur als gevraagd (art. 37, laatste lid)
Vereiste /toegestane « profiel » van coördina-tor	**A/1**	**A/1** of **B/2**	**A/1** of **B/2** of **coördinator** die voldoet aan de voorwaarden **art.56,§2**		**A/1**	**A/1** of **B/2** of **aannemer-BD uitvoering** die voldoet aan de voorwaarden **artikel 65quater, §2** (voor de functie van coördinator-verwezenlijking !)	**A/1** of **B/2** **of coördinator die voldoet aan de voorwaarden art.56,§2** of **aannemer- BD uitvoering** die voldoet aan de voorwaarden **artikel 65quater, §2 of art.65quinquies, 3°**(voor de functie van coördinator-verwezenlijking !)		**A/1**	**A/1** of **B/2** **of aannemer-BD uitvoering** die voldoet aan de voorwaarden **van artikel 65quater, §2**	**A/1** of **B/2** of **coördinator** die voldoet aan de voorwaarden **art.56,§2** **of aannemer- BD uitvoering** die voldoet aan de voorwaarden **van artikel 65quater, §2 of 65quinquies, 3°**	

Bron: FOD WASO

GO4 SAFETY
DORO BY STUDIBO

In inrichting : Werkgever en werknemer

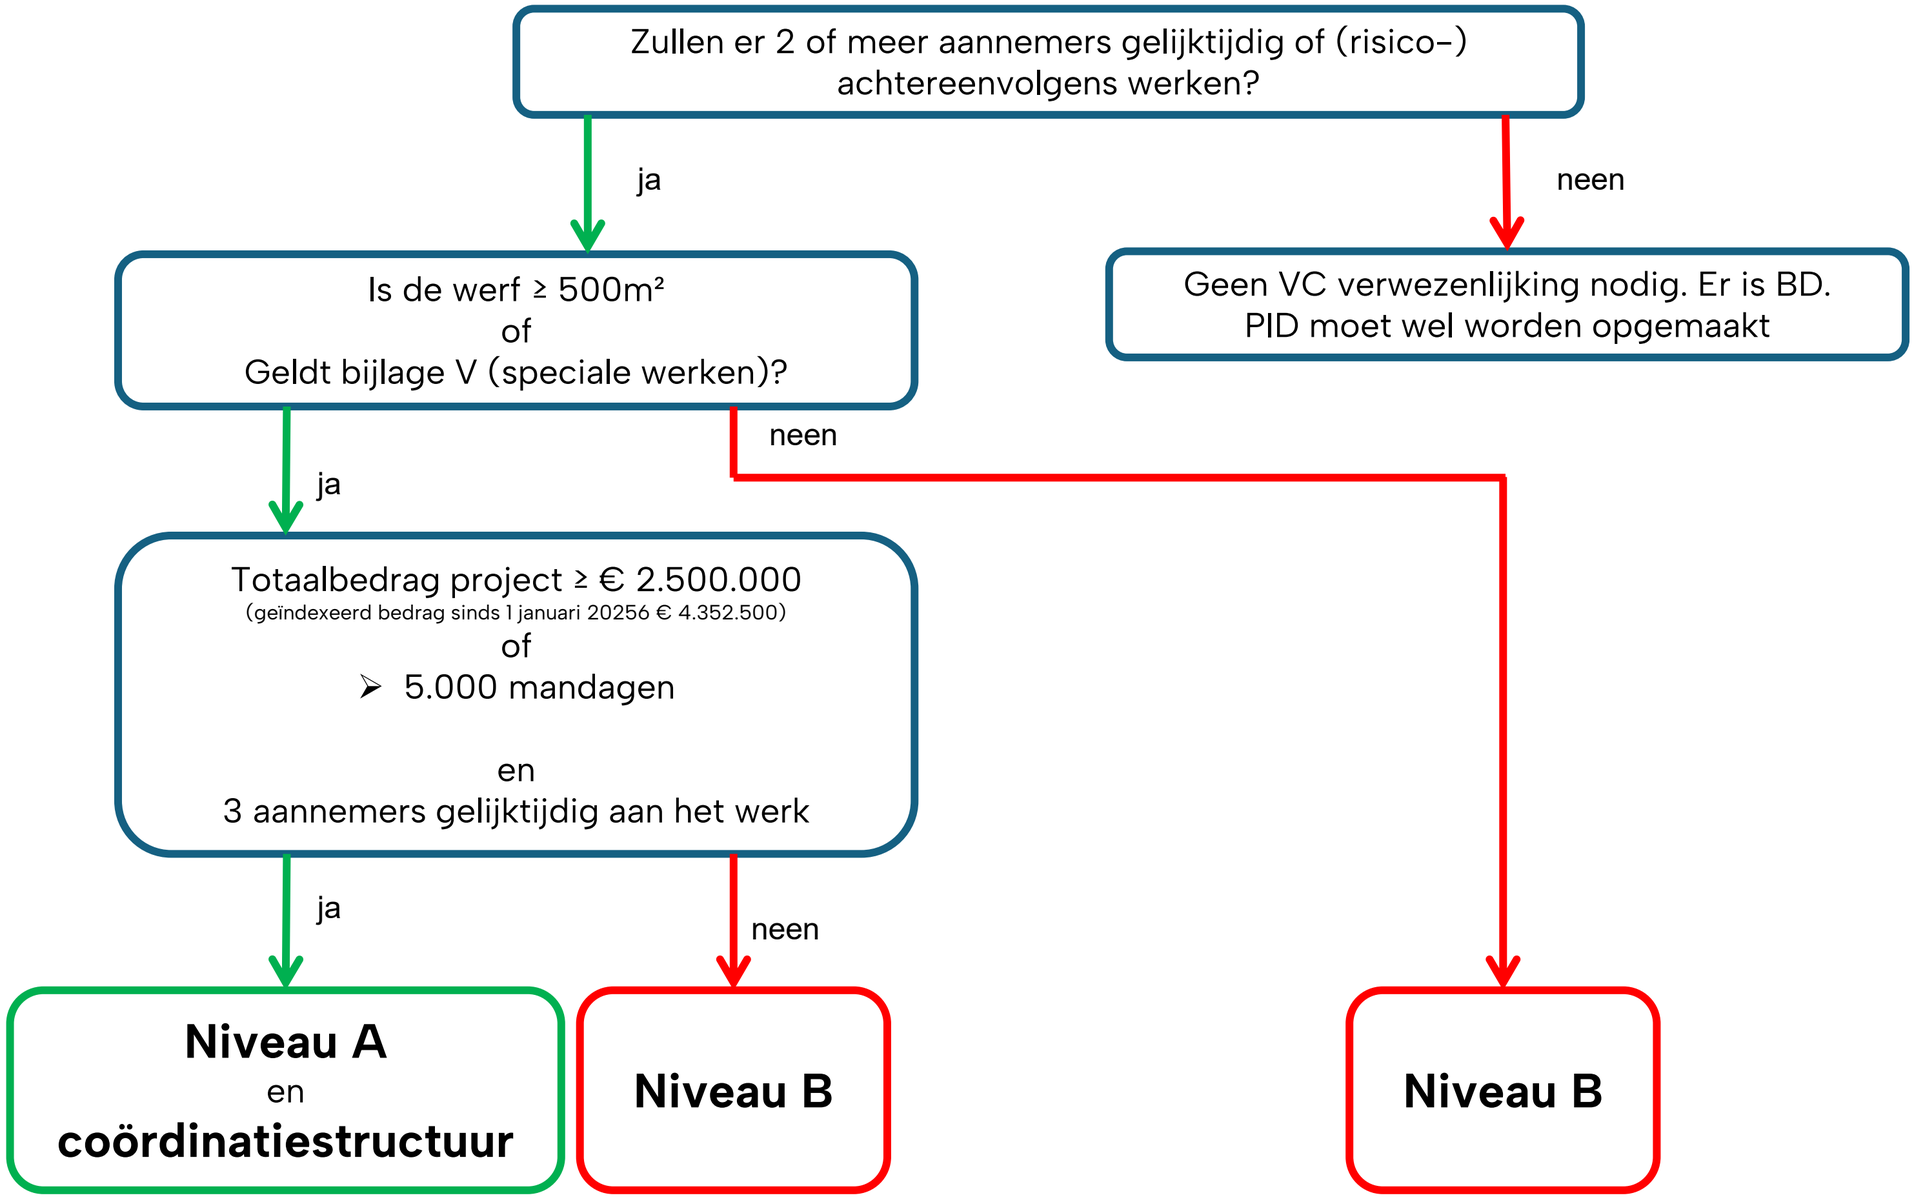

KB 25 januari 2001 – Afdeling IV. – Coördinatie-instrumenten

Onderafdeling I. – Het **veiligheids- en gezondheidsplan** (V&G-plan)

Onderafdeling II. – Het **coördinatiedagboek** (CD)

Onderafdeling III. – Het **postinterventiedossier** (PID)

Onderafdeling IV. – De **coördinatiestructuur** (CS)

Afdeling IV. – Onderafdeling I. – Het veiligheids- en gezondheidsplan
Art. 26.- § 1.

V&G-plan *(dus geen vereenvoudigd)* **ALTIJD verplicht** bij TMB **waar één of meer** van de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:

- Gevaren van bedelving, wegzinken of vallen + gevaren vergroot door de aard, procédés of omgeving van de werken
  - Graven van (en werken aan of in) sleuven of putten > 1,20 m
  - Werken in nabijheid van drijfzand of slib
  - Werken met valgevaar ≥ 5 m
- Blootstelling aan chemische of biologische agentia
- Werk met ioniserende stralingen
- Werken in nabijheid van elektrische HS-lijnen of –kabels of leidingen onder inwendige druk ≥ 15 bar
- Risico op verdrinking
- Ondergrondse tunnelwerken
- Werken met duikuitrusting
- Werken onder overdruk
- Gebruik van springstoffen
- Montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen

1

Grotere risico's



Afdeling IV. – Onderafdeling I. – Het veiligheids- en gezondheidsplan
Art. 26.- § 2.

OF

V&G-plan ALTIJD verplicht bij TMB, **wanneer** de omvang van de bouwplaats van aard is dat:

- Werken > 30 werkdagen **en** > 20 werknemers gelijktijdig op 1 of meer ogenblikken

of

- Vermoedelijke duur > 500 mandagen


Langere duur

2

Afdeling IV. – Onderafdeling I. – Het veiligheids- en gezondheidsplan

V&G-plan

- TMB met werken als

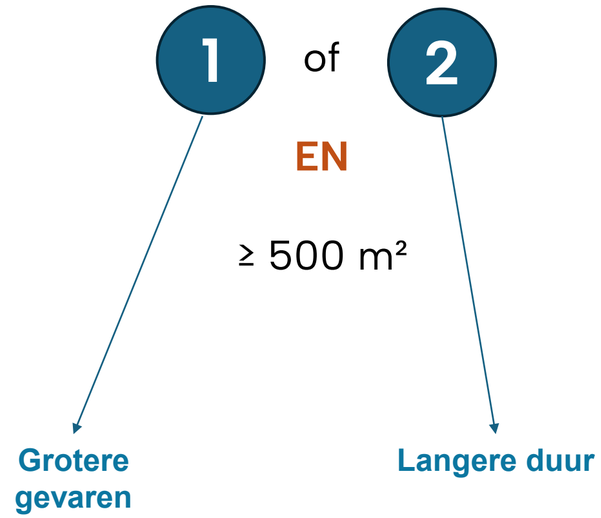

vereenvoudigd V&G-plan

- TMB met werken als



EN

< 500 m²

- TMB met werken als

≥ 500 m²

ZONDER



KB 25 januari 2001 – BIJLAGE I – Deel A


INHOUD	V&G-plan	vereenvoudigd V&G-plan
Beschrijving bouwwerk (start tot einde)	x	
Resultaten risicoanalyses	x	x
Preventiemaatregelen	x	x
Planning werken of werkfasen	x	
Gegevens betrokken partijen	x	x
Gegevens VC-O	x	x
Gegevens VC-V	x	x

KB 25 januari 2001 – Afdeling IV. – Onderafdeling I. – Het veiligheids- en gezondheidsplan

Geen V&G-plan bij	Wel: schriftelijke overeenkomst
• TMB met werken als < 500 m² **ZONDER** **1** en **2** **Grotere gevaren** **Langere duur**	• Tussen alle partijen met minstens: 1. **Duidelijke afspraken** betreffende werkzaamheden die gelijktijdig of achtereenvolgens zullen uitgevoerd worden met **vermelding van aannemers** en het **uitvoeringstermijn** 2. Gedetailleerde beschrijving van de **preventiemaatregelen** + **verantwoordelijken**

KB 25 januari 2001 – Afdeling IV. – Onderafdeling II. – Het coördinatiedagboek

- **CD ALTIJD verplicht** bij TMB ≥ 500 m² **en waar** VC-O of VC-V aangesteld is
- CD mag:
  - afzonderlijk document of geheel van afzonderlijke documenten zijn
  - Gecombineerd worden met “dagboek der werken” of met andere documenten die een gelijkaardige functie hebben

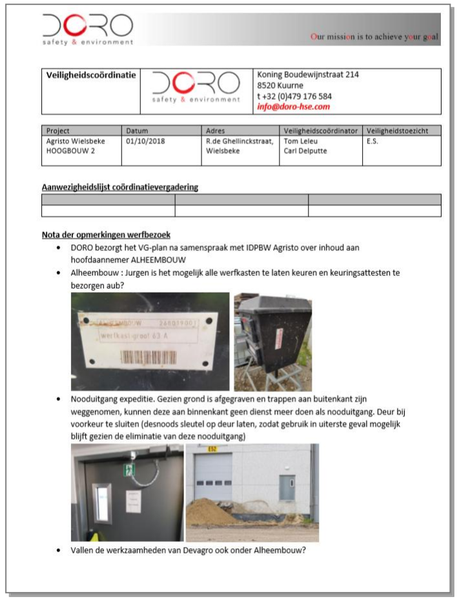

DORO safety & environment — Our mission is to achieve your goal

Veiligheidscoördinatie

DORO safety & environment
Koning Boudewijnstraat 214
8520 Kuurne
t +32 (0)479 176 584
info@doro-hse.com

Project	Datum	Adres	Veiligheidscoördinator	Veiligheidstoezicht
Agristo Wielsbeke HOOGBOUW 2	01/10/2018	R.de Ghellinckstraat, Wielsbeke	Tom Leleu Carl Delputte	E.S.


Aanwezigheidslijst coördinatievergadering

Nota der opmerkingen werfbezoek

- DORO bezorgt het VG-plan na samenspraak met IDPBW Agristo over inhoud aan hoofdaannemer ALHEEMBOUW
- Alheembouw : Jurgen is het mogelijk alle werfkasten te laten keuren en keuringsattesten te bezorgen aub?

- Nooduitgang expeditie. Gezien grond is afgegraven en trappen aan buitenkant zijn weggenomen, kunnen deze aan binnenkant geen dienst meer doen als nooduitgang. Deur bij voorkeur te sluiten (desnoods sleutel op deur laten, zodat gebruik in uiterste geval mogelijk blijft gezien de eliminatie van deze nooduitgang)

- Vallen de werkzaamheden van Devagro ook onder Alheembouw?

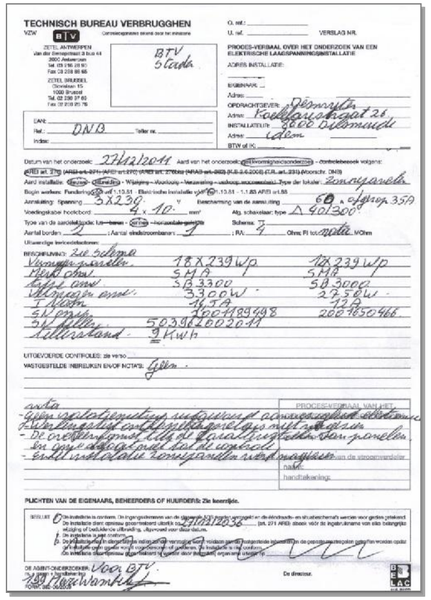

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

BTV

VERSLAG NR.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BTV Stadia

DNB

Voorzitterstraat 21 2800 Mechelen

Datum van het onderzoek: 27/12/2011

Aard van de installatie: Nieuwe installatie

Aantal borden: 1

Uitgevoerde controles: zie verso

Vastgestelde inbreuken en/of feiten: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

De installatie is conform. De ingevulde voorwaarden van de codenummers 2110312036 (art. 271 AREI) dienen vóór de ingebruikneming van elke belangrijke wijziging of (verbouwing) uitgevoerd te worden.

De installatie is niet conform.

De ingevulde voorwaarden zijn onmiddellijk uit te voeren. Indien deze niet worden uitgevoerd, kan de gedeeltelijke of algemene stopzetting van de werken worden opgelegd door de bevoegde ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (art. 271 AREI). Indien u het niet eens bent met de vastgestelde inbreuken, kunt u binnen de 15 dagen na de datum van het onderzoek een verzoek tot herziening richten aan de directeur van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten.

De directeur.

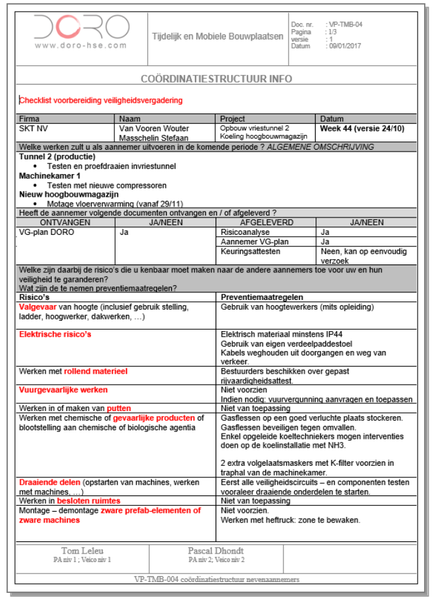

DORO www.doro-hse.com — Tijdelijk en Mobiele Bouwplaatsen

Doc. nr. : VP-TMB-04
Pagina : 1/3
versie : 1
Datum : 09/01/2017

COÖRDINATIESTRUCTUUR INFO

Checklist voorbereiding veiligheidsvergadering

Firma	Naam	Project	Datum
SKT NV	Van Vooren Wouter Mascheln Stefaan	Opbouw vriestunnel 2 Koeling hoogbouwmagazijn	**Week 44 (versie 24/10)**

Welke werken zult u als aannemer uitvoeren in de komende periode ? *ALGEMENE OMSCHRIJVING*

Tunnel 2 (productie)
- Testen en proefdraaien invriestunnel

Machinekamer 1
- Testen met nieuwe compressoren

Nieuw hoogbouwmagazijn
- Montage vloervervarming (vanaf 29/11)

Heeft de aannemer volgende documenten ontvangen en / of afgeleverd ?


ONTVANGEN	JA/NEEN	AFGELEVERD	JA/NEEN
VG-plan DORO	Ja	Risicoanalyse	Ja
		Aannemer VG-plan	Ja
		Keuringsattesten	Neen, kan op eenvoudig verzoek

Welke zijn daarbij de risico's die u kenbaar moet maken naar de andere aannemers toe voor uw en hun veiligheid te garanderen?
Wat zijn de te nemen preventiemaatregelen?

Risico's	Preventiemaatregelen
Valgevaar van hoogte (inclusief gebruik stelling, ladder, hoogwerker, dakwerken, ...)	Gebruik van hoogtewerkers (mits opleiding)
Elektrische risico's	Elektrisch materiaal minstens IP44 Gebruik van eigen verdeelpaddestoel Kabels weghouden uit doorgangen en weg van verkeer.
Werken met rollend materieel	Bestuurders beschikken over gepast niveaardigheidsattest.
Vuurgevaarlijke werken	Niet voorzien Indien nodig: vuurvergunning aanvragen en toepassen.
Werken in of maken van putten	Niet van toepassing
Werken met chemische of gevaarlijke producten of blootstelling aan chemische of biologische agentia	Gasflessen op een goed verluchte plaats stockeren. Gasflessen beveiligen tegen omvallen. Enkel opgeleide koeltechniekers mogen interventies doen op de koelinstallatie met NH3. 2 extra volgelaatsmaskers met K-filter voorzien in traphal van de machinekamer.
Draaiende delen (opstarten van machines, werken met machines, ...)	Eerst alle veiligheidscircuits – en componenten testen vooraleer draaiende onderdelen te starten.
Werken in besloten ruimtes	Niet van toepassing
Montage – demontage zware prefab-elementen of zware machines	Niet voorzien. Werken met heftruck: zone te bewaken.

Tom Leleu — PA nr 1 ; Veco nr 1
Pascal Dhondt — PA nr 2; Veco nr 2

VP-TMB-004 coördinatiestructuur nevenaannemers

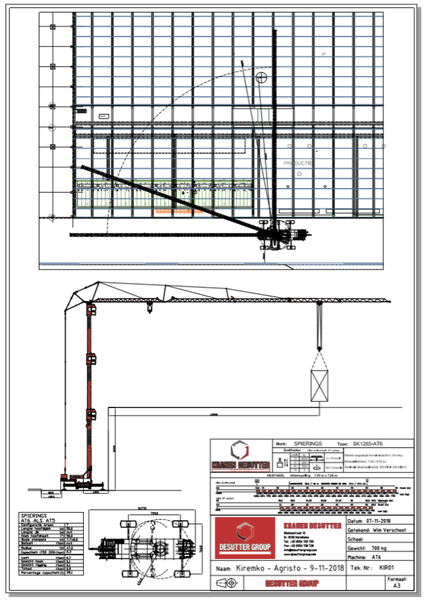

SPERRINGS — Type: SK1265-ATR

DESUTTER GROUP


Naam: Kiremko - Agristo - 9-11-2018 — Tek. Nr.: KIR01

DESUTTER GROUP — Formaat: A3

Werfverslagen, aanwezigheidsregister, opleidingsmatrix, vuurvergunningen, mail, …

KB 25 januari 2001 – Afdeling IV. – Onderafdeling III. – Het postinterventiedossier

- **PID ALTIJD verplicht** bij alle TMB

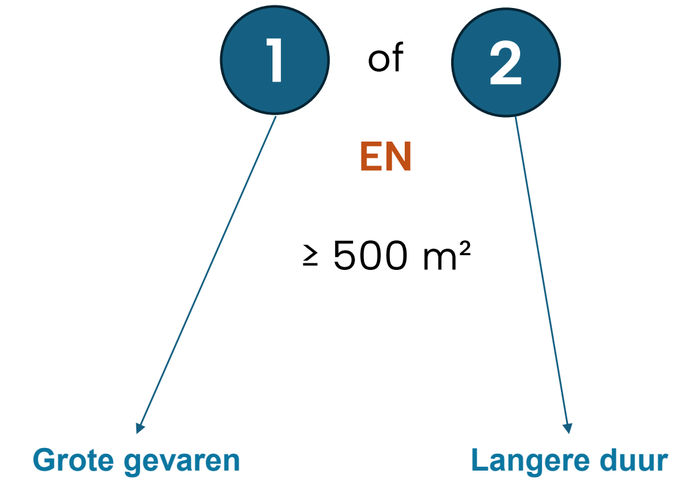PID	vereenvoudigd PID
• TMB met werken als  	• TMB met werken als ≥ 500 m² ZONDER 1 Of 2 • TMB < 500 m² • Bouwplaatsen 1 aannemer

KB 25 januari 2001 – BIJLAGE I – Deel C

INHOUD	PID	vereenvoudigd PID
Structurele en essentiële elementen	x	x
Aard en plaats van aantoonbare of verborgen gevaren (o.a. ingewerkte nutsleidingen)	x	x
Plannen	x	x
Architecturale, technische en organisatorische elementen (ivm verwezenlijking, instandhouding en onderhoud)	x	
Latere werkzaamheden (ivm herstelling, vervanging of ontmanteling)	x	
Relevante verantwoording (ivm toegepaste uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen)	x	
Identificatie van gebuikte materialen	x	x

KB 25 januari 2001 – Afdeling IV. – Onderafdeling IV. – De coördinatiestructuur

CS ALTIJD verplicht bij TMB, **wanneer** :

- Vermoedelijke duur > 5000 mandagen

of

- Totaalprijs > 2.500.000 euro
(geïndexeerd bedrag sinds 1 januari 2026: **€ 4.352.500**)

en

- Ten minste 3 aannemers gelijktijdig werken

VC-V = voorzitter CS

- Roept ze samen op eigen initiatief of op het gemotiveerd verzoek van een lid of van de met het toezicht belaste ambtenaar

KB 25 januari 2001 – BIJLAGE I – Deel D

CS is samengesteld uit:

- Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger
- VC-V
- Aannemers of hun vertegenwoordigers
- BDU
- BDC
- Vertegenwoordiger van elk CPBW of syndicale afvaardiging van de aannemers
- PA's van opdrachtgever en aannemers
- 2 vertegenwoordigers van het CPBW van de opdrachtgever (wanneer TMB in eigen inrichting met personeel aan het werk)
- Iedere andere persoon door opdrachtgever uitgenodigd

KB 25 januari 2001 – Afdeling V. – Bouwplaatsen **één aannemer**

Taken opdrachtgever:

- **Overmaken V&G-plan** aan de aannemer
- **Indien bouwwerk voor professioneel, winstgevend of commercieel gebruik:** ***dus niet de particulier…***
  - **Naleven V&G-plan**
  - **Waken** dat aannemer nodige informatie inzake welzijn (risico's) ontvangt
  - Waken dat werken worden **gecoördineerd** en **samenwerken** met aannemer tov andere betrokken personen


+ PID opstellen

Taken aannemer:

- **Verstrekken** van nodige info over **risico's eigen aan de werken** aan opdrachtgever
- Verlenen medewerking aan **coördinatie** en **samenwerking**

Werken uitgevoerd door **één aannemer in inrichting waar de opdrachtgever werknemers tewerkstelt**
hier is KB 25 januari 2001 niet integraal van toepassing, wel van toepassing:
Afdeling VI. – Bepalingen van toepassing op **alle** bouwplaatsen
(→ BIJL. II - **Voorafgaande kennisgeving** + BIJL. III – **Minimumvoorschriften** op bouwplaatsen)
+ Welzijnswet – HOOFDSTUK IV – Afdeling I – **WERKEN MET DERDEN**

Flow HOOFDSTUK IV:

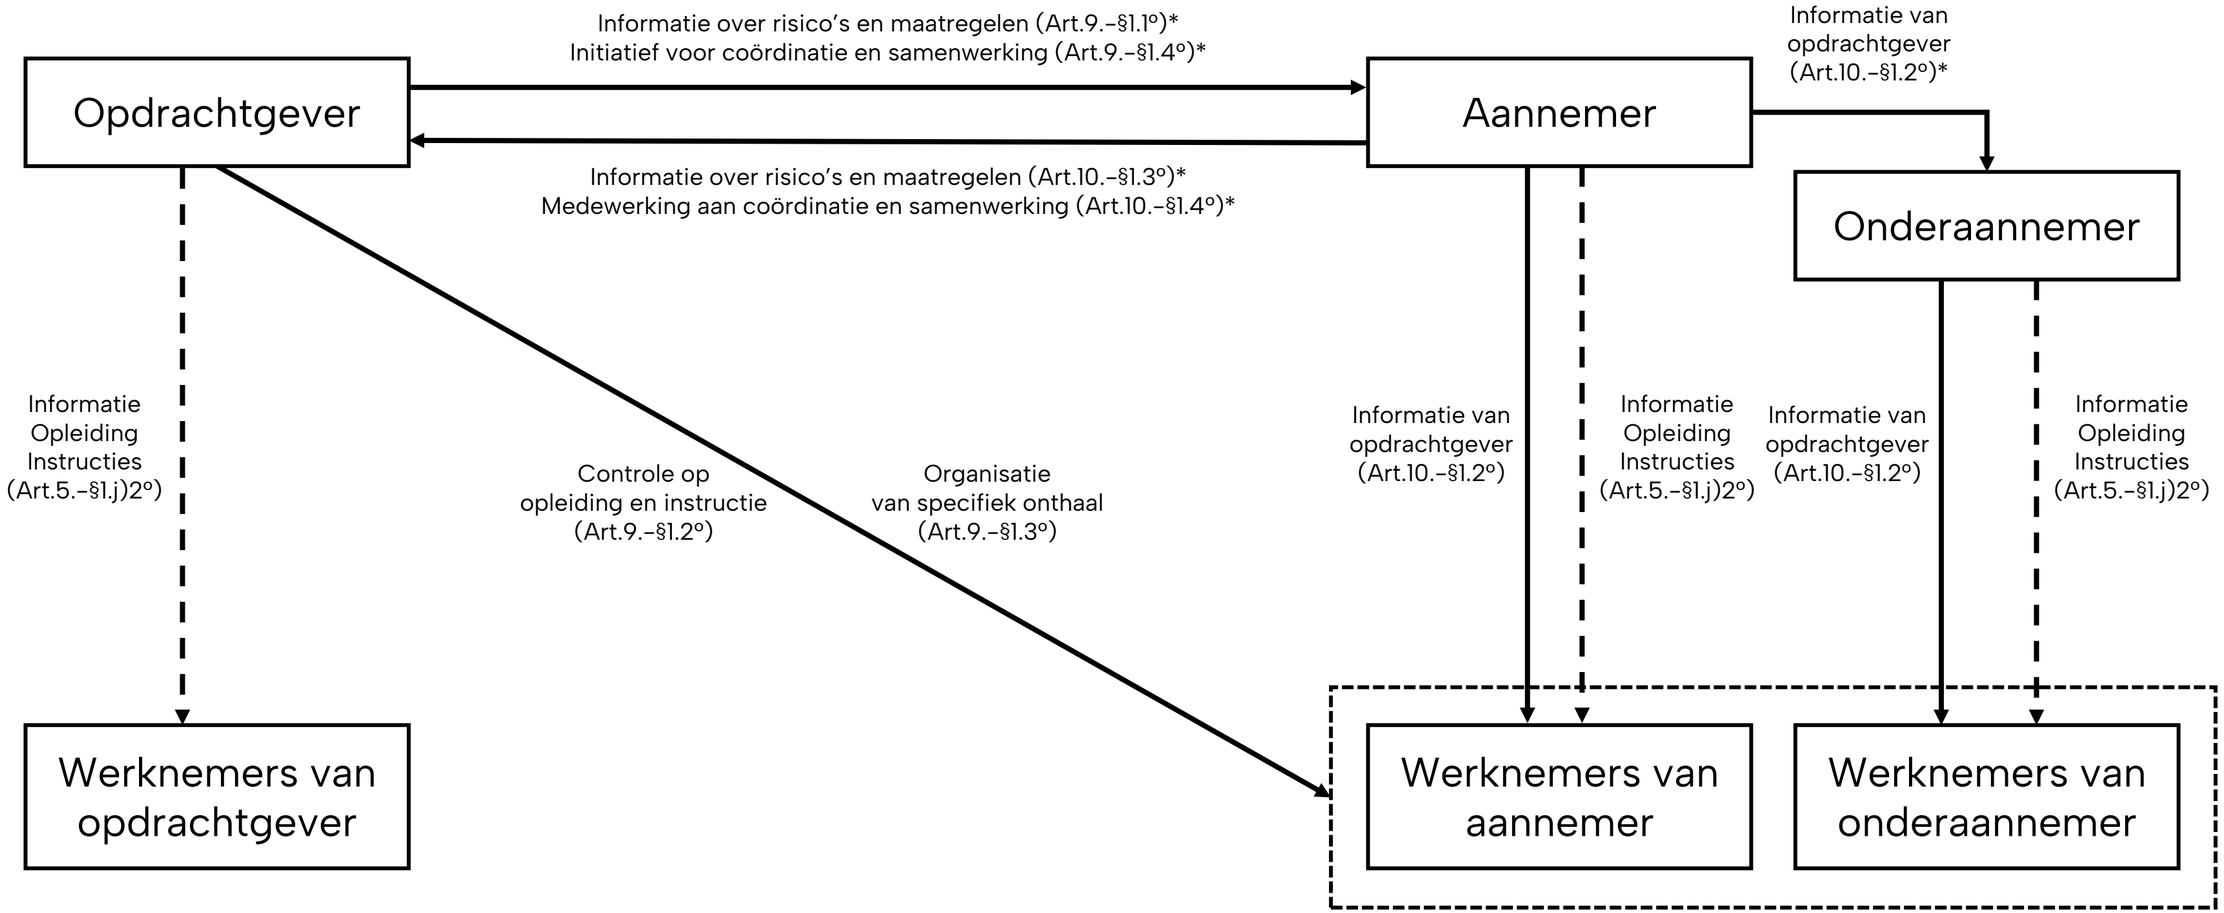

KB 25 januari 2001 – Afdeling VI. – Bepalingen van toepassing op alle bouwplaatsen

Onderafdeling I. – Toepassingsgebied

Onderafdeling II. – **Voorafgaande kennisgeving**

Onderafdeling III. – De overdracht, de terbeschikkingstelling en de opvraging van het **PID**

Onderafdeling IV. – Specifieke **verplichtingen** van de **aannemers**

Onderafdeling V. – Specifieke **verplichtingen** van de **tussenkomende partijen**

KB 25 januari 2001 – Afdeling VI. – Onderafdeling II. – Voorafgaande kennisgeving

Door **BDU**, 15 dagen **vóór opening** bouwplaats, wat betreft:

- TMB cf. **Art. 26.– § 1. en** duur > 5 dagen
- TMB omvang werken cf. **Art. 26.– § 2.**

TMB met meerdere BDU, ten laste van **BDU die als eerste activiteiten uitvoert**

Inhoud minstens BIJLAGE II – **Voorafgaande kennisgeving**

aan FOD WASO via bouwmeldingen.be.

Kopie zichtbaar op bouwplaats (10 dagen vóór begin werken)

Vervolgens: Aangifte van werken (namen aannemers) door BDU bij RSZ

En dan pas: Checkinatwork (namen werknemers) wanneer totaalbedrag excl. BTW ≥ 500.000 euro

Art. 26.– § 1. :

- Gevaren van bedelving, wegzinken of vallen + gevaren vergroot door de aard, procédés of omgeving van de werken
  - Graven van (en werken aan of in) sleuven of putten > 1,20 m
  - Werken in nabijheid van drijfzand of slib
  - Werken met valgevaar ≥ 5 m
- Blootstelling aan chemische of biologische agentia
- Werk met ioniserende stralingen
- Werken in nabijheid van elektrische HS-lijnen of –kabels of leidingen onder inwendige druk ≥ 15 bar
- Risico op verdrinking
- Ondergrondse tunnelwerken
- Werken met duikuitrusting
- Werken onder overdruk
- Gebruik van springstoffen
- Montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen

Art. 26.– § 2. :

- Werken > 30 werkdagen **en** > 20 werknemers gelijktijdig

of

- Vermoedelijke duur > 500 mandagen

ALTIJD

KB 25 januari 2001 – Afdeling VI. – Onderafdeling IV. – Specifieke verplichtingen van de aannemers

GO4 SAFETY

Verplichtingen aannemers:

- Verplichtingen inzake **welzijnswet**
- Toepassen **algemene preventiebeginselen:**
  - In goede **orde** houden van de bouwplaats
  - Keuze plaatsing van werkplekken (toegang, verplaatsing, verkeerswegen) – **WERFINRICHTINGSPLAN**
  - Voorwaarden intern transport en interne behandeling van goederen
  - Onderhoud, controle vóór **inbedrijfsstelling** en **periodieke controle** van installaties en toestellen
  - **Afbakening** en **inrichting** van zones voor **opslag** van materialen
  - Voorwaarden voor **verwijdering** van gevaarlijke materialen
  - Opslag en verwijdering of afvoer van afval en puin
  - Aanpassing van de daadwerkelijke duur van de verschillende soorten werken
  - **Samenwerking** tussen de aannemers
  - Wederzijdse inwerkingen met andere activiteiten ter plaatse op of in nabijheid van de bouwplaats
- Toepassen **BIJLAGE III** – **Minimumvoorschriften** op bouwplaatsen
- Verstrekken **basisveiligheidsopleiding** met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen aan zijn werknemers

(basisveiligheidsopleiding ook verplicht voor werkgevers die zelf beroepsactiviteit op de bouwplaats doen + zelfstandigen)

KB 25 januari 2001 – BIJLAGE III – Minimumvoorschriften op bouwplaatsen

DEEL A – Algemene minimumvoorschriften voor de arbeidsplaatsen op bouwplaatsen

- Stabiliteit en stevigheid
- Installaties voor energiedistributie
- Vluchtroutes en nooduitgangen
- Brandmelding en brandbestrijding
- Ventilatie
- Blootstelling aan bijzondere risico's
- Temperatuur
- Verlichting van de werkplekken
- Deuren en poorten
- Verkeersroutes
- Laadplatforms en –hellingen
- Bewegingsruimte
- Eerste hulp
- Sanitaire voorzieningen
- Verpozingsruimten
- Zwangere vrouwen
- Gehandicapte werknemers
- Voorschriften van uiteenlopende aard

DEEL B – Specifieke minimumvoorschriften voor de werkplekken op bouwplaatsen

Afdeling I – Werkplekken in ruimten op de bouwplaatsen

- Stabiliteit en stevigheid
- Deuren van nooduitgangen
- Ventilatie
- Temperatuur
- Natuurlijke en kunstverlichting
- Vloeren, muren en plafonds van de ruimten
- Ramen en bovenlichten van de ruimten
- Deuren en poorten
- Verkeersroutes
- Specifieke maatregelen voor roltrappen en –paden
- Afmetingen en luchtvolume van de ruimten

Afdeling II – Werkplekken in de open lucht op bouwplaatsen

- Stabiliteit en stevigheid
- Installaties voor energiedistributie
- Ongunstige weersomstandigheden
- Vallende voorwerpen
- Naar beneden vallen van een hoogte
- Bouwsteigers en ladders
- Hefwerktuigen
- Voertuigen en grondverzet- en materiaalverladingsmachines
- Installaties, machines en uitrustingen
- Uitgravingen, bouwputten, ondergrondse werkzaamheden, tunnels, grondverzetwerkzaamheden
- Sloopwerkzaamheden
- Metaal- en betonconstructies, bekisting en zware prefabelementen
- Bouwkuipen en caissons
- Werken op het dak

KB 25 januari 2001 – Afdeling VI. – Onderafdeling IV. – Specifieke verplichtingen van de aannemers

Gelijktijdige of achtereenvolgende aanwezigheid op bouwplaats van meer dan 2 aannemers (incl. zelfstandigen):

- **Samenwerken** bij uitvoering van **maatregelen welzijn**
- Beleid coördineren inzake **voorkomen van beroepsrisico's**
- Werkgevers moeten **werknemers inlichten** over deze risico's en preventiemaatregelen

Aannemers dienen zorg te dragen voor eigen V&G & betrokken personen, **overeenkomstig instructie**s:

- **Op juiste wijze gebruik maken van** machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen
- Op juiste wijze gebruik maken **PBM's**
- **Specifieke veiligheidsvoorzieningen niet willekeurig uitschakelen**, veranderen of verplaatsen en deze veiligheidsvoorzieningen op de juiste manier gebruiken
- VC-V, andere aannemers en DPB, onmiddellijk **op de hoogte stellen van elke werksituatie met ernstig en onmiddellijk gevaar** voor de V&G en van elk gebrek in de beschermingssystemen
- **Bijstand verlenen** aan VC-V, aannemers en DPB bij uitvoering werk met oog op welzijn van de werknemers
- Bijstand verlenen aan VC-V, aannemers en DPB bij het ervoor zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en elimineren risico's binnen hun werkterrein

KB 25 januari 2001 – Afdeling VI. – Onderafdeling V. – Specifieke verplichtingen van de tussenkomende partijen

Bij **ernstig AO** van aannemer die zelf activiteit uitoefent op TMB:

- BDU kennisgeving aan ambtenaar arbeidsveiligheid (binnen 15 kalenderdagen)

- Kennisgeving: info, slachtoffer, datum AO, adres TMB, letsels, wijze AO, vermoedelijke duur ongeschiktheid

+ CODEX – BOEK I. – Titel 6. – Maatregelen in geval van arbeidsongeval

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

PA's betrokken bij TMB:

- PA van opdrachtgever
- PA van aannemer
- PA van derden
- PA van EDPB
- …

Bevoegdheden van de PA?

VC vs PA?


"Schoenmaker, blijf bij je leest, maar werk samen voor het beste resultaat."

03: In de praktijk

- De bouwheer
- De veiligheidscoördinator
- De aannemer
- De werknemers

De veico:

- Preventiehiërarchie
- Manier van coördineren
- Voldoende middelen
- Kennis van zaken

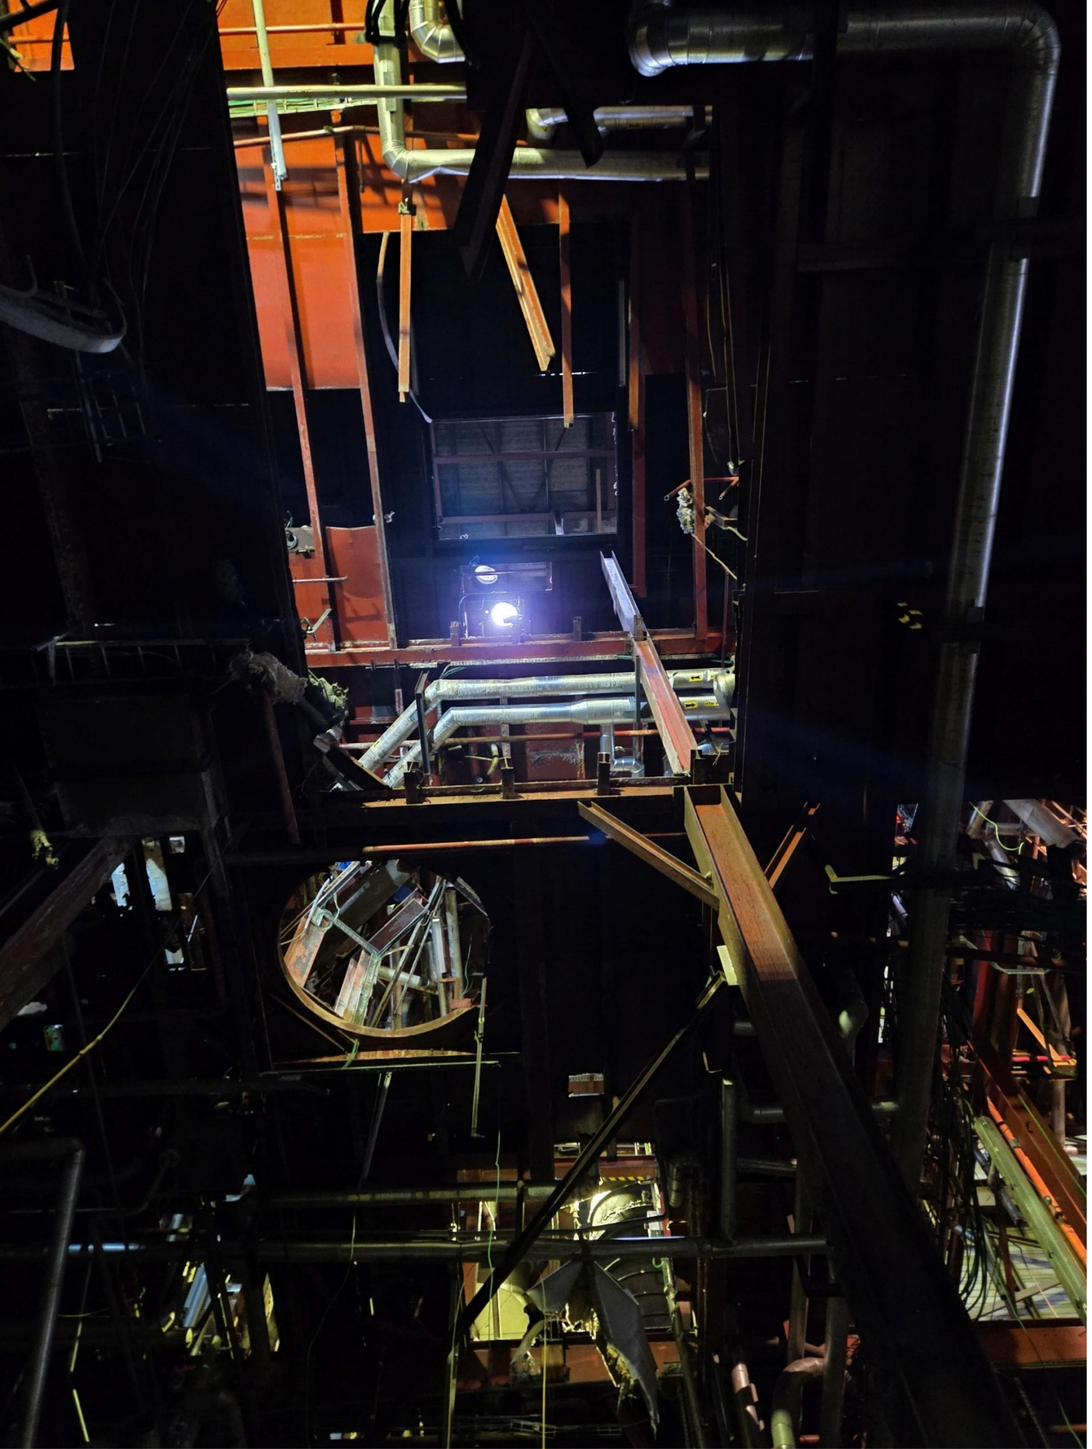



DORO
BY STUDIBO

GO4 SAFETY

VEILIG WERKEN DOE JE SAMEN

En behoedt u voor complacency!

DORO BY STUDIBO